

FA系列三角锁



产品简介

- 不锈钢锁体精密度高, 稳定性强
- 性价比高, 便于设计和安装
- 模块化设计, 可根据不同需求配置
- 满足IP66防护性能


用途及使用环境

FA系列三角锁广泛应用于各种机箱、储物箱、物品柜等的箱体上。

主要技术性能

- 材质: 316L
- O形圈橡胶: EPDM/FVMQ
- 最大静载荷: 450N
- 防腐性能符合GB/T 10125标准, 耐盐雾腐蚀试验长达432h
- 符合EN45545-3 E60标准

型号命名

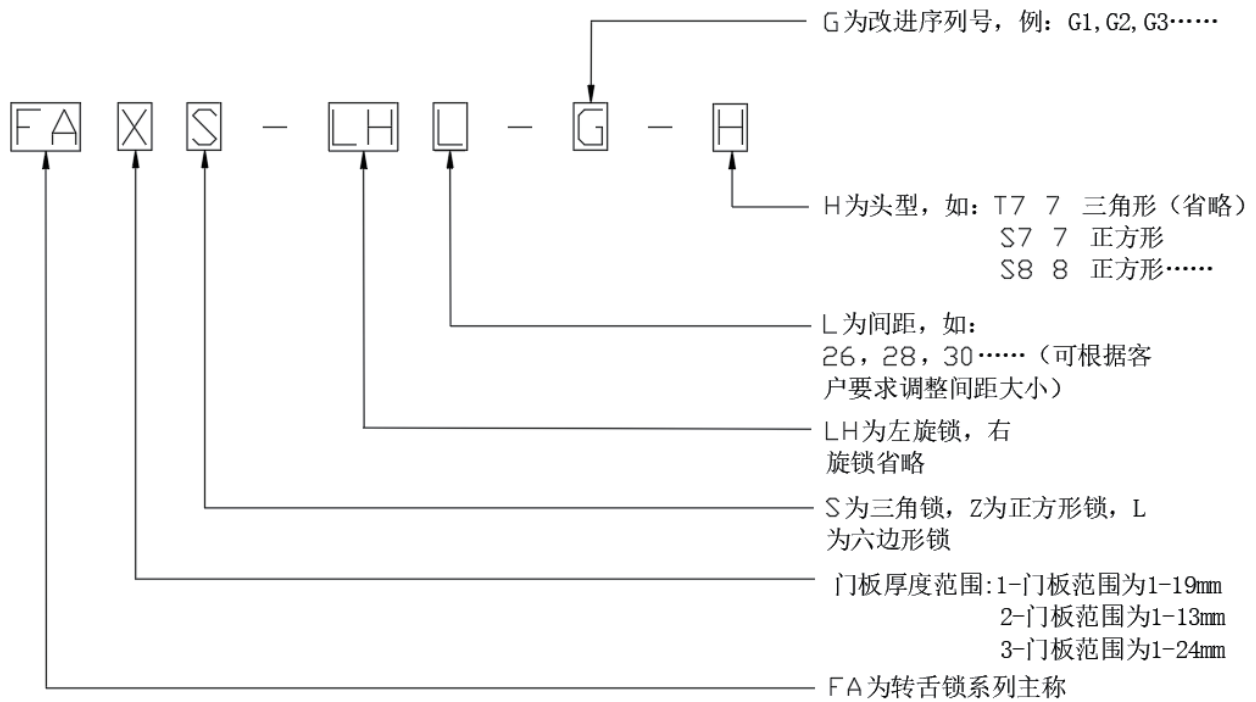


型号命名示例:

FA2S-28-G1表示FA系列的三角锁, 该三角锁为右旋三角锁, 锁紧后锁舌距离门板28mm, 采用的是7mm宽三角形锁头, 可使用门板厚度范围为1~13mm。当钥匙转动170°时, 钥匙可以取下; 当钥匙转动180°时, 可拉开门。

FA1S-LH35表示FA系列三角锁, 该三角锁为左旋三角锁, 锁紧后锁舌距离门板35mm, 采用的是7mm宽三角形锁头, 可使用门板厚度范围为1~19mm。

头型

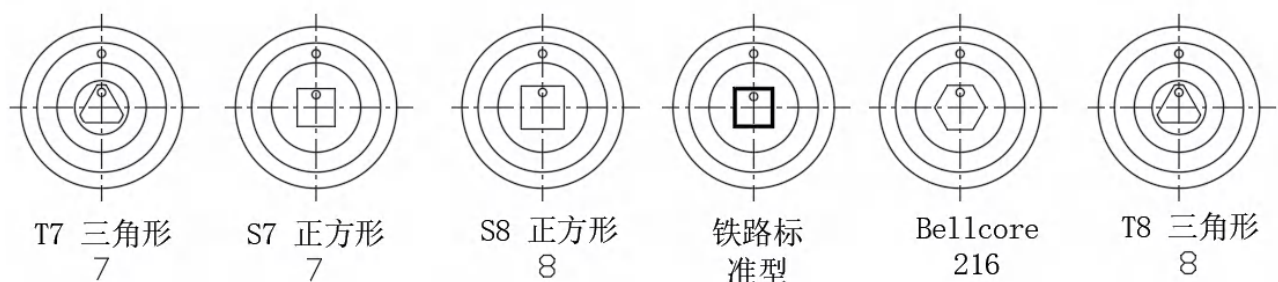

	锁舌高度L/mm	门板厚度L1/mm	锁舌长度L2/mm	L4/mm	旋向	物料编码
FA1S-35	35	1~19	46.4	36	右旋	30201001
FA1S-LH35	35	1~19	46.4	36	左旋	30201010
FA2S-35-G1	35	1~19	46.4	36	右旋	30201014
FA2S-LH28	28	1~13	46.4	36	左旋	30201009
FA2S-30	30	1~13	40	30	右旋	30201006
FA2S-LH30	30	1~13	40	30	左旋	30201007
FA2S-23-G1	23	1~13	35	25	右旋	30201017
FA2S-26-G1	26	1~13	46.4	36	左旋	30201013
FA2S-28-G1	28	1~13	46.4	36	右旋	30201012
FA2S-30-G1	30	1~13	40	30	左旋	30201011
FA3S-54-72	54~72	1~24	35.7	25	右旋	30201004
FA3S-66-84	66~84	1~24	35.7	25	左旋	30201005